


ISOLIERMATTEN

IN FORM VON LAMELLEN

AUS MINERALWOLLE

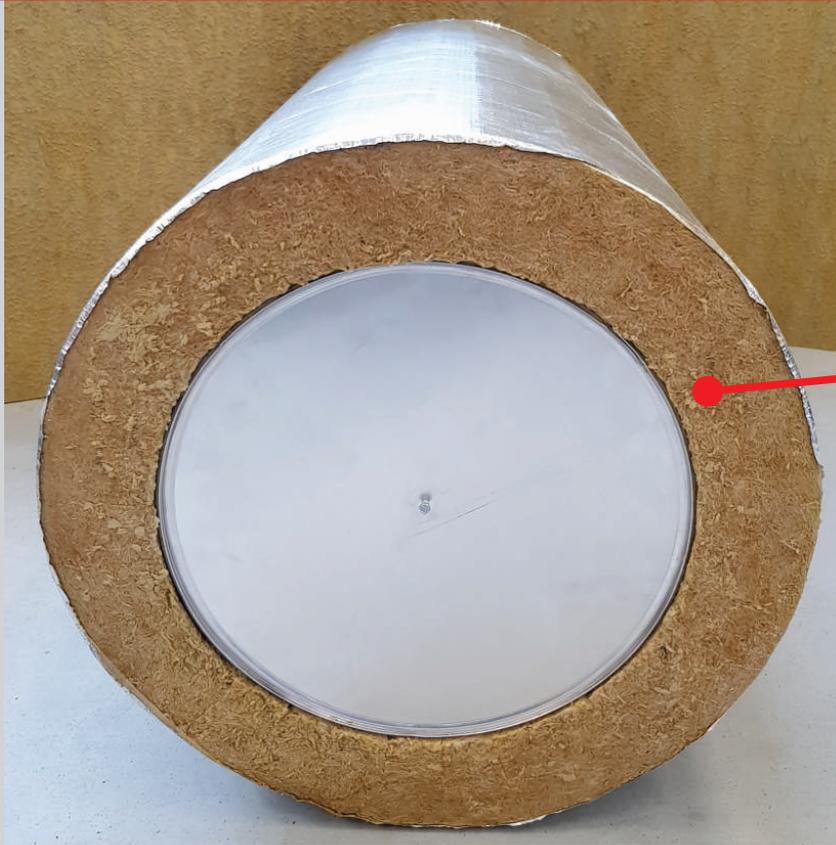

Isoliermatten in Form von Lamellen aus Mineralwolle mit einer hohen Dichte, bedeckt mit verstärkter Alufolie. Zur Isolierung von Tankleitungen usw. Man kann sie als erste oder weitere Isolationsschicht verwendet werden.

Dank der hohen Dichte des Isolierstoffs muss man keine Stützkonstruktion verwenden. Einfache und schnelle Montage. Zusätzlich zur Montage wird empfohlen, aluminiumverstärktes Klebeband und Metallbänder (Metallbänder 12-16 mm x 0,5 mm) zu verwenden.

Das Produkt sorgt für eine maximale Anpassung an die Oberfläche und bildet eine gleichmäßige Isolationsschicht.

Produkteigenschaften	Technische spezifikationen												Norm/Vorschrift
Wärmeleitfähigkeit λ in Abhängigkeit von der Temperatur	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	660	EN 12667
	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,060	0,071	0,081	0,094	0,107	0,140	0,175	0,200	
Obere Anwendungsgrenztemperatur	260°C												EN 14706
Brandverhalten	EuroClass A1												EN 13501-1
Schmelzpunkt	100 kg/m ³												EN 1602
AS-Qualität	Anwendbar in Verbindung mit austenitischen Stählen												EN 13468
Hydrophobierung	Wasseraufnahme < 1 kg/m ²												EN 1609
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu = 1$												EN 14303
Isolationsdicke [mm]	30	50	60	80	100								

*Auf einer Palette verpackt, spart es Platz bei Lagerung und Transport
Einfache Konstruktion und Montage, der Preis – bewährt sich selbst!*

IZOPRODUCT
Przemysłowa 1, 73-110 Stargard, Poland

izoproduct